

MCG


电涌防护

Part Number: 299-600-69A

DLP-10G-20G-30G 安装指南

MCG 2 线到 8 线通用保护器。

1. 松开网络端的接线柱#1 的螺丝，将数据线的前端绝缘层剥离 1.5 厘米并将裸露部分缠绕在螺丝的底部。
2. 将螺丝拧紧。
3. 重复第 1、2 步直至完成。
4. 松开负载端的接线柱#1 的螺丝，将数据线的前端绝缘层剥离 1.5 厘米并将裸露部分缠绕在螺丝的底部。
5. 将螺丝拧紧。
6. 将螺丝拧紧，将数据线连接到设备上。
7. 重复第 4、5 步直至完成。
8. 将接地线（15 厘米长、 2.5mm^2 的多股线）一端连接到负载端的地接线柱上，另一端连接到设备机壳地上。
9. 不要在雷暴期间安装保护器。
10. 此保护器只能在室内安装使用。
11. 在有交流电源线经过的地方及对公用电话的保护，应使用带有"F"后缀的保护器。没有"F"后缀的保护器只能应用在与公共电话交换网相隔绝的通信网络中。

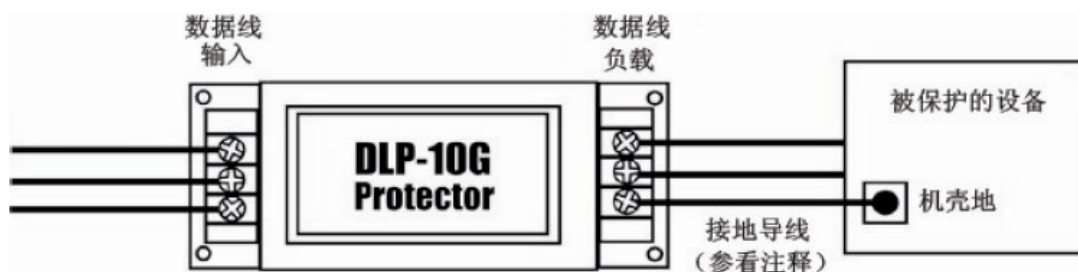

注：请使用 2.5mm^2 的接地导线，长度小于等于 15 厘米（越短越好）。

MCG Surge Protection

12 Burt Drive, Deer Park, N.Y. 11729
北京代表处传真: (010) 64643551

web: www.mcgchina.com
e-mail: mcg@mcgchina.com
电话: (010) 64686720